


Unlock für EGold Lite Geräte via Joker Tool (A70, A75, AX75, CF110)

Momentan ist dies das einzige Tool, welches das A70, A75, AX75, AX72 und CF110 unterstützt. Vor dem Unlock ist der [Testpoint](#) für das jeweilige Gerät herzustellen.


Grundsätzliches:

P.-Date/SW-Version (Produktionsdatum/Softwareversion) ermitteln:


Gerät anschalten, *#06# im Gerät eintippen > Info auswählen > P.-Date, SW-Version wird angezeigt

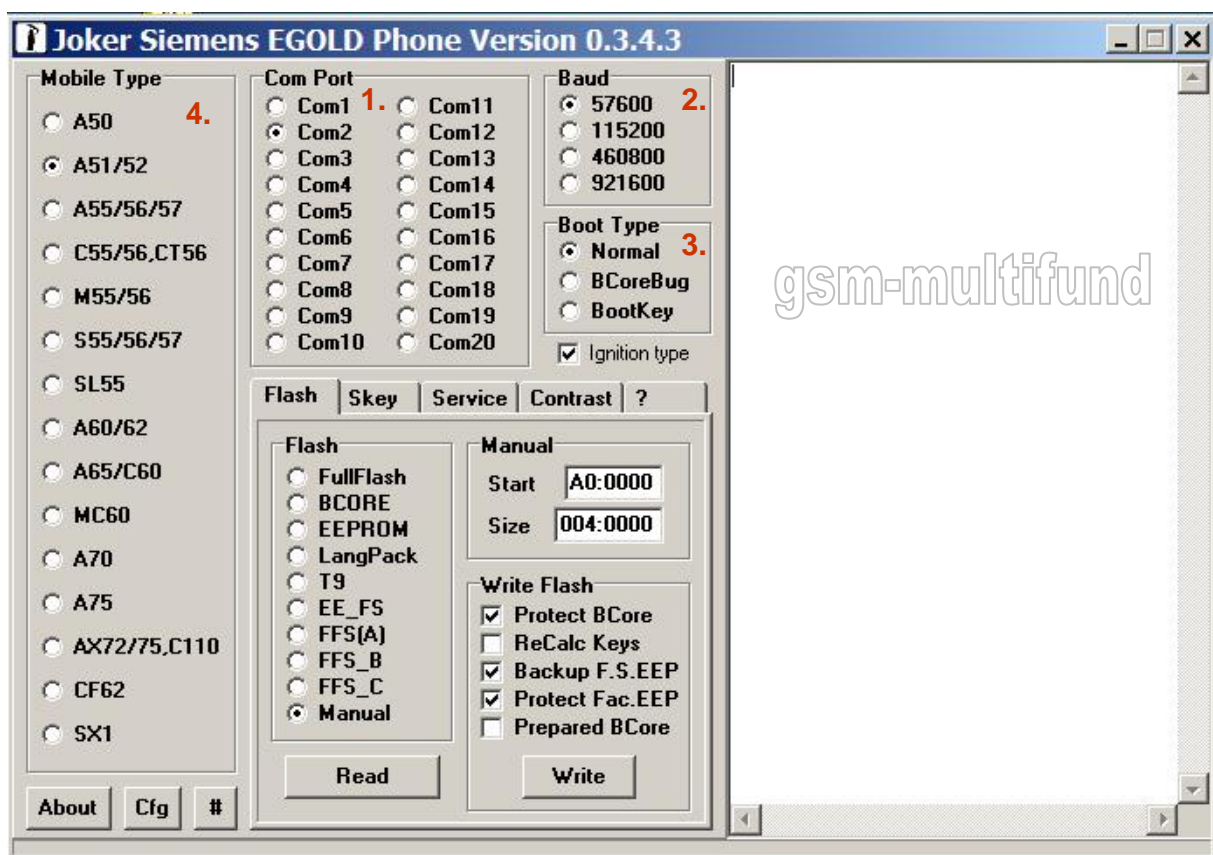


1. COM Port konfigurieren (wählt also den Port eures Datenkabels aus)
2. Baudrate konfigurieren (115200 Baud sind empfehlenswert)
3. Boot type "Normal" auswählen (erhaltet ihr beim folgenden Auslesen des EEPROMs "Boot2 does not answer!!" habt ihr entweder nicht auf "Normal" konfiguriert oder der Testpoint ist nicht korrekt hergestellt)
4. Wählt euren Gerätetyp aus

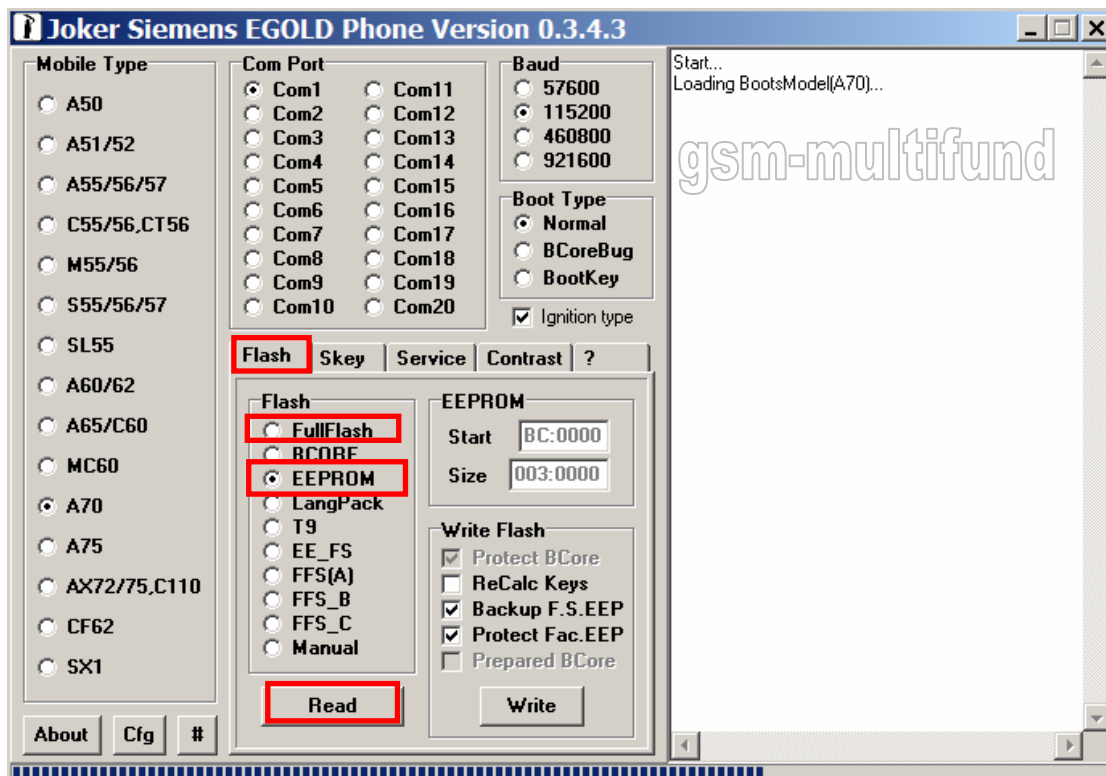


- Backups anlegen: Auf der Registerkarte "Flash" EEPROM und Fullflash mit dem Button "Read" "auslesen"; wenn im rechten Logfenster des Joker Tools "Start..." erscheint kurz die rote Hörertaste am ausgeschalteten Gerät drücken

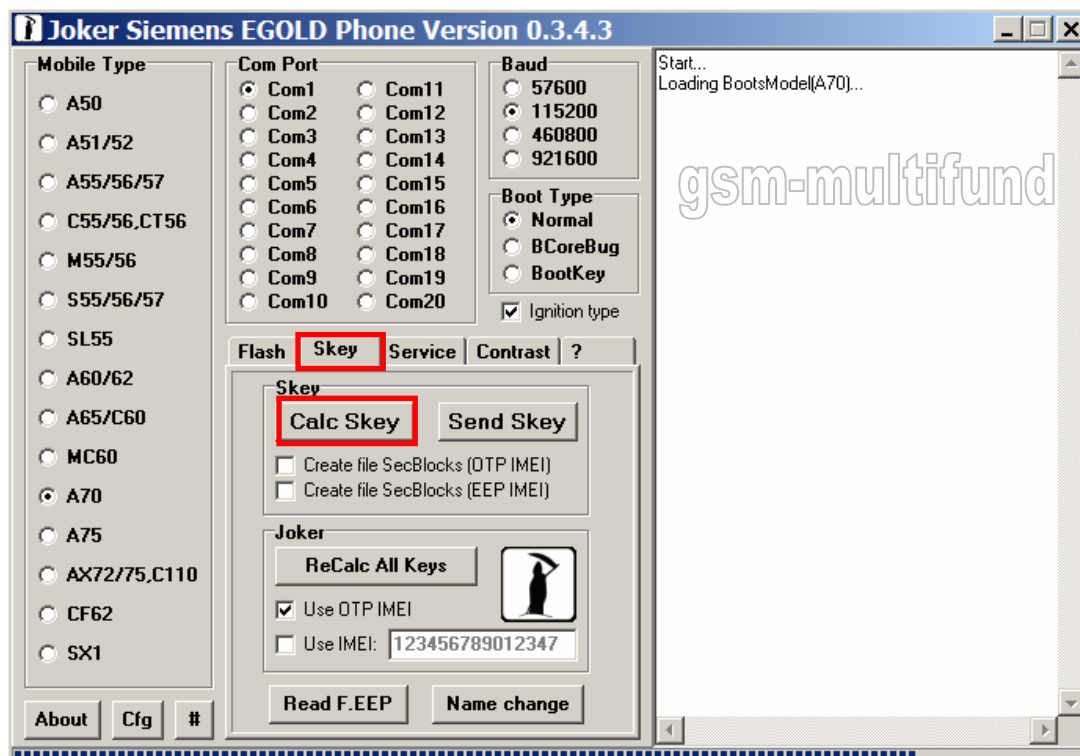


- Unter Key den Button "Calc Key" anklicken > bei "Start..." wieder kurz die rote Hörertaste am ausgeschalteten Gerät drücken > Key wird berechnet

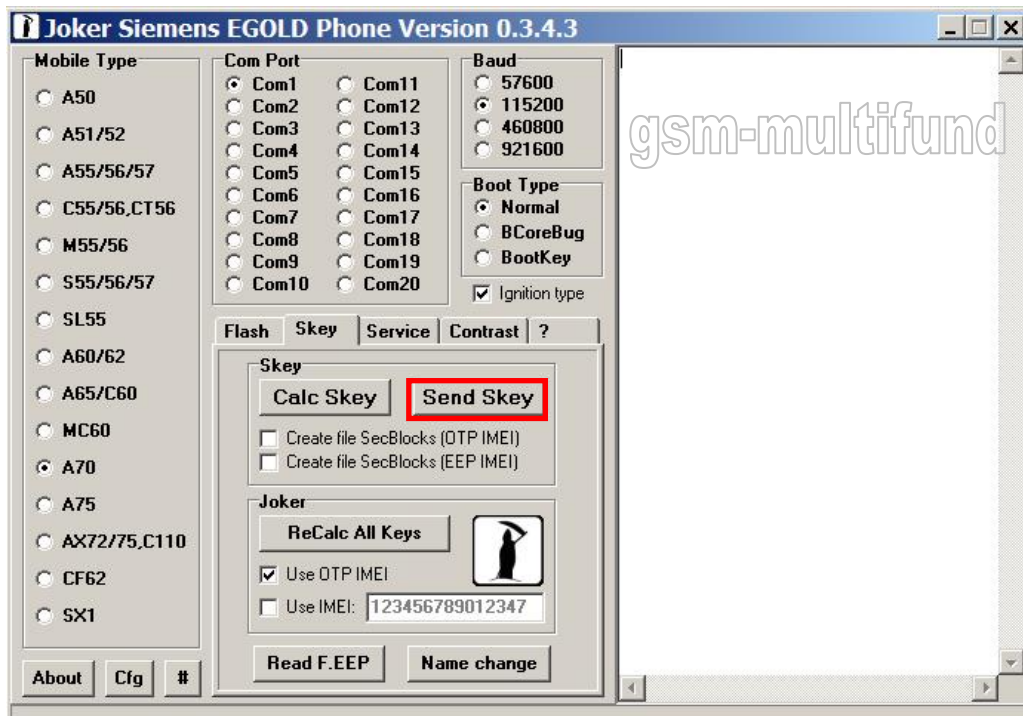

7. Schaltfläche Send Skey anklicken > bei "Start..." wieder kurz die rote Hörertaste am ausgeschalteten Gerät drücken > Dialogbox bestätigen > Gerät ist im Factory Mode

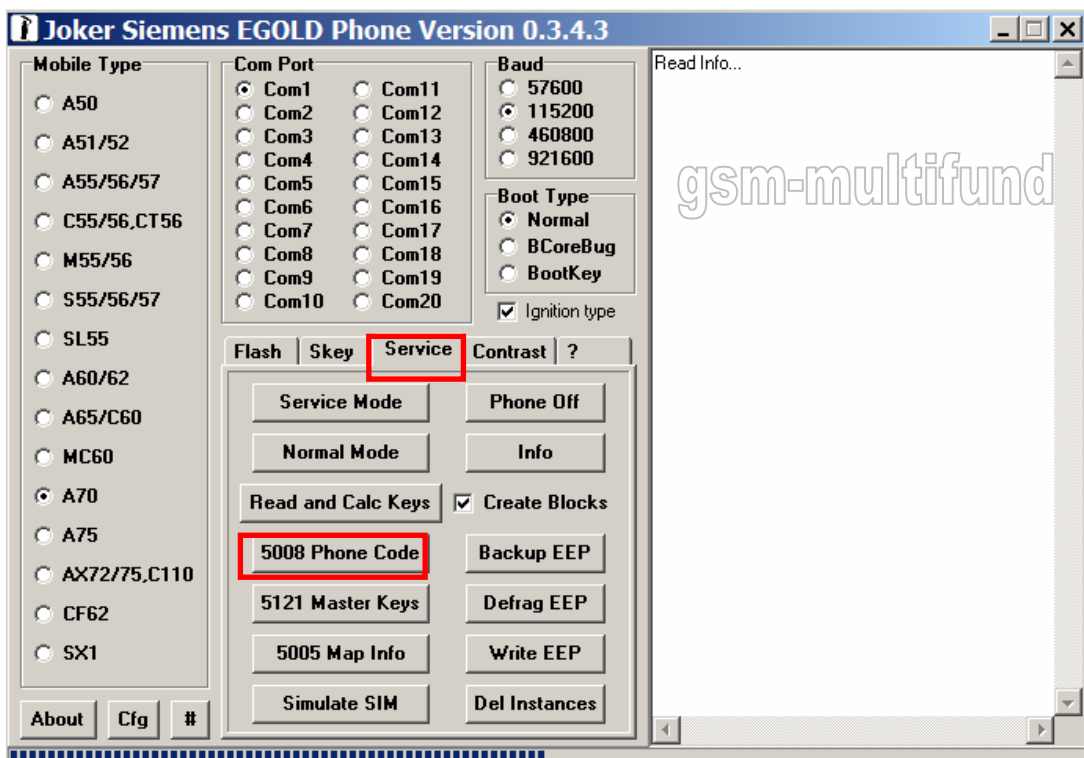

8. Gerät einschalten und auf der Registerkarte "Service" den Button "5008 Phone Code" anklicken > die Dialogbox mit Yes/Ja bestätigen > Gerät wird entsperrt, danach das Handy ausschalten.

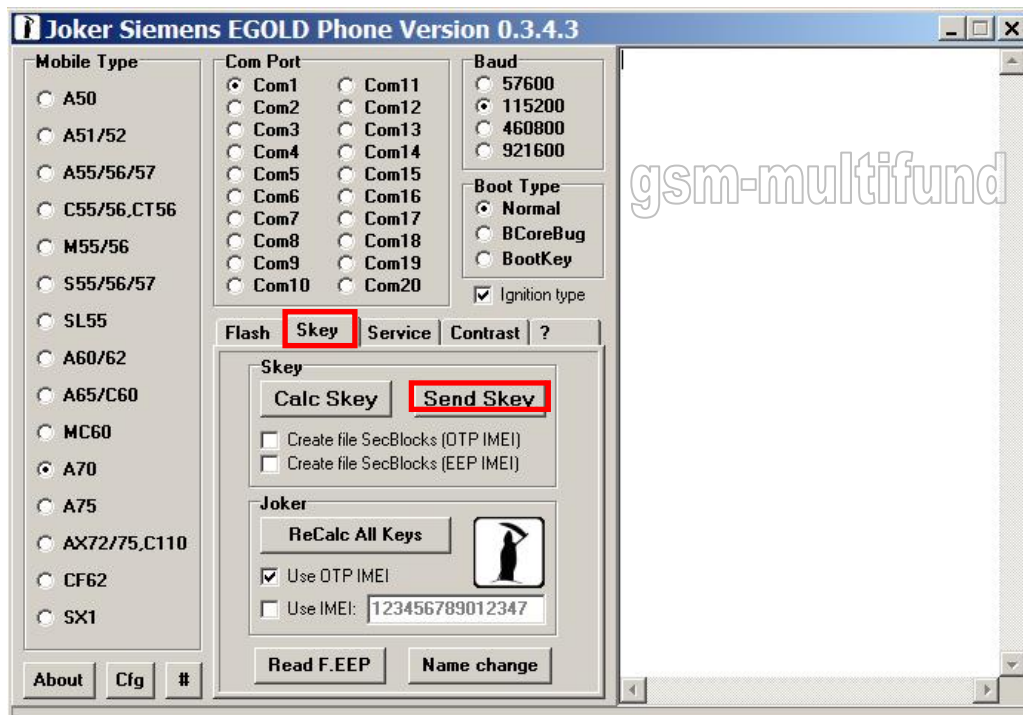

9. Unter Skey den Button "Send Skey" anklicken > bei "Start..." wieder kurz die rote Hörertaste am ausgeschalteten Gerät drücken > Dialogbox bestätigen > Gerät verlässt den Factory Mode